


Optischer Impulsgeber für Nassläufermehrschalenwasserzähler QN 1,5-15, Schutz IP68, Lebensdauer ≥ 12 Jahre



Eigenschaften:

- Hochwertige Sensorik
- Manipulationsgeschützt
- Lange Lebensdauer
- Robuste Bauweise durch vergossene Elektronik
- Feuchtigkeitsresistent
- Funktionssicherheit durch interne Energieversorgung
- S0-Impulsausgang

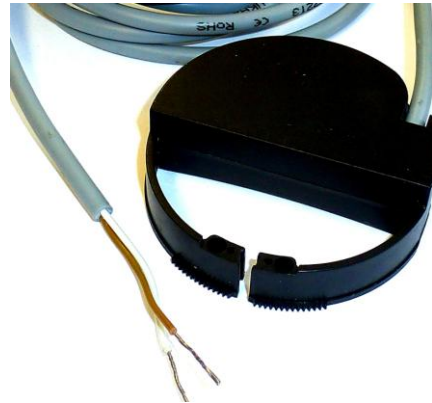

Technische Daten:

Parameter	Wert
Stromversorgung	Batterie, intern
Typische Batteriebensdauer	>12 Jahre
Art des Impulsausgangs	S0
Impulsausgang Kabel	braun -S0, weiß +S0
Spannungsfestigkeit	30V / 30mA
Innenwiderstand	200 Ohm,
Ausgangsimpulslänge	50ms
Maximale Durchflussmengen	30.000 Liter/h (QN 15)
Impulswertigkeit:	10 Liter/Impuls (andere auf Anfrage)
Arbeitstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60°C
Schutzgrad	IP68
Anschlussleitung	LIYY 2x0,25mm ² grau
Leitungslänge	2m
Normenbezug	DIN 43864
EMV	EN 61326-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
Prüfzeichen	CE
Einbaulage	beliebig

Technische Änderungen vorbehalten