

Elektronischer Ringkolben-Patronenzähler WECOUNT

RTK-HPM, RTK-SPM, RTK-OPM

WECOUNT



Der elektronische Ringkolben-Patronenzähler der WECOUNT-Familie ist die neueste Zählergeneration für den kommunalen Einsatz als Hauswasserzähler mit digitaler LCD-Anzeige, integriertem OMS-Funk und einer unvergleichlich hohen Messqualität. Die Patrone passt in alle Standard-Patronengehäuse und ermöglicht so einen unschlagbar einfachen und günstigen Umstieg in die Smart-Metering-Welt.

- Integrierter Funk, flexibel programmierbar (Walk-by/Drive-by)
- Zur direkten Einbindung in alle OMS-konformen Fernauslesesysteme (T1-Mode, C1-Mode)
- Langzeitspeicher (1 Stichtagswert-, 15 Monatswerte-, 480 Tageswertespeicher)
- Batterielebensdauer bis 16 Jahre
- Rückfluss- und Manipulationserkennung sowie Leckage- und Rohrbruchmeldung
- Induktive Kommunikationsschnittstelle zur Konfiguration
- Anlauf 2 l/h
- Baulängen 105 mm und 190 mm
- Nenndurchfluss Q_3 2,5 in m^3/h bis Q_3 4 in m^3/h
- Zulassung MID-Messklasse (Q_3/Q_1) bis R500 horizontal und R250 vertikal (Standard R160H/V)
- Schutzart IP65

Elektronischer Ringkolben-Patronenzähler WECOUNT

RTK-HPM, RTK-SPM, RTK-OPM

FERNAUSLESEMÖGLICHKEIT

Funk nach EN 13757-4, wMBus nach OMS(Open Metering System) Generation 4,
Frequenz von 868 MHz, T1- oder C1-Mode,
Security Profile A oder B,
AES-Verschlüsselung nach Mode 5 oder 7,
Sendeleistung 14dBm

Funkparameter individuell parametrierbar mit
induktivem Schreib-/Lesekopf und der kostenlosen
„µline config“ App aus dem Microsoft Store



AMR – (Automatic Meter Reading)

Datensammler (Gateway), Repeater und Webportal zur
Datenbereitstellung verfügbar

Walk-by / Drive-by

Erfassung und Speicherung der Verbrauchsdaten im
Funkmodul

Auslesen der gespeicherten Daten mit einem
mobilen Auslesegerät und der eigenen Funkauslese App „M-
Fair Connect mobile“



Die WECOUNT-Familie

Intelligente Wohnungs- und Hauswasserzähler
basierend auf dem gleichen kundenspezifisch
parametrierbaren elektronischen Zählwerk der
neuesten Generation. Für alle Zähler einheitlich:

- Integriertes Funksystem
- Digitale LCD-Anzeige, mit gut lesbarer sowie
übersichtlicher und informativer Darstellung
- Bedienung über dieselben Soft- und Hardware-
Komponenten
- Logger für 1 Stichtag-, 480 Tages-,
15 Monatsendwerte,
Leckage- und andere Warnmeldungen
- Gemeinsames Batteriekonzept mit Überwachung
(bis 7, 13 bzw. 16 Jahre Lebensdauer)




Elektronischer Ringkolben-Patronenzähler WECOUNT

RTK-HPM, RTK-SPM, RTK-OPM

TECHNISCHE DATEN

Typ

RTK-... = Kaltwasser von 0,1 °C bis 30 °C

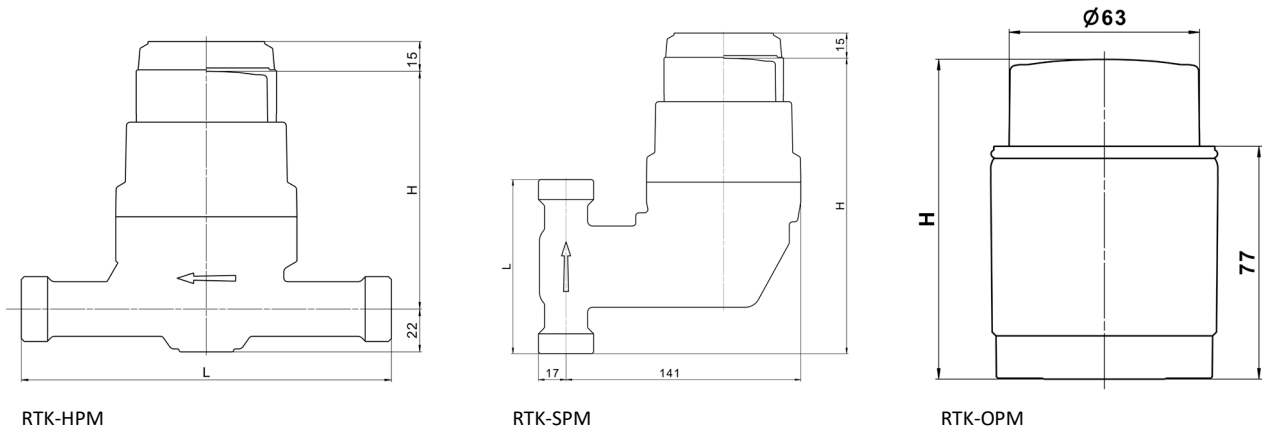


Einbaulage	Typ	Länge L in mm	Höhe H in mm (ca.)	Nenndurchfluss Q ₃ in m ³ /h	Nennweite DN in mm	Anschluss- gewinde in Zoll	Anlauf* in l/h	Durchfluss Q' bei 1 bar Druckverlust in l/h (ca.)	Gewicht in kg (ca.)
horizontal	RTK-HPM	190	123	2,5	20	G 1 B	2	5000	1,8
horizontal	RTK-HPM	190	123	4		G 1 B			1,8
Steigrohr	RTK-SPM	105	179	2,5		G 1 B			2,1
Steigrohr	RTK-SPM	105	179	4		G 1 B			2,1
Patrone	RTK-OPM	-	106	4	-	-	-	-	-

* Gerätetypische Werte in horizontaler Einbaulage


Der Zähler benötigt keine Ein- und Auslaufstrecken (U0/D0).

Ringkolben-Messpatrone RTK-OPM zum Einbau in vorhandene Standard-Patronengehäuse kann separat bestellt werden und wird konformitätserklärt ausgeliefert. Technische Daten wie oben beschrieben.

Typische Fehlerkurve für Q₃ 4 R160H

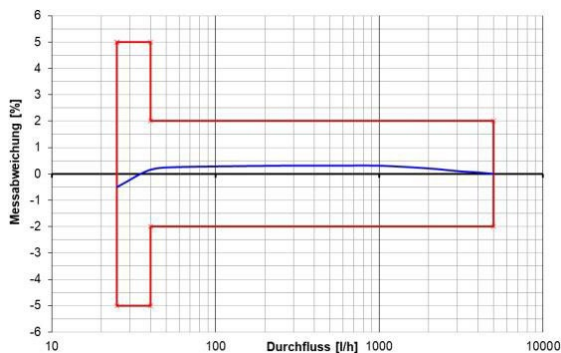

Typische Druckverlustkurve

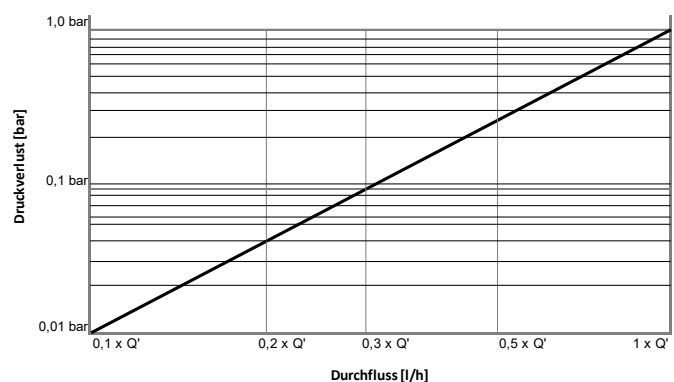

Elektronischer Ringkolben-Patronenzähler WECOUNT

RTK-HPM, RTK-SPM, RTK-OPM

ZULASSUNGEN / ZERTIFIKATE / NORMEN

- EU-Baumusterprüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/32/EU (MID)
- EU-Richtlinie 2014/53/EU (RED)
- EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)
- OIML R49
- EN 14154
- KTW-BWGL / W270 (D)
- OMS-Konformität

SONDERAUSSTATTUNG

- Individuelle Beschriftung des Zählwerks bzw. Schutzaufsatzes nach Kundenwunsch
- Schutzaufsatz bei RTK-OPM optional
- Rückflussverhinderer bei RTK-OPM optional

VARIANTEN



Abb. RTK-SPM (Steigrohr) mit Schutzaufsatz



Abb. RTK-OPM (Patrone)

Ein Tochterunternehmen
der  WEHRE -Gruppe.

Andrae Wassertechnik GmbH
Kontakt Daten Vertrieb:

Telefon: +49 7723 5036-20
Telefax: +49 7723 5036-22
info@andrae-wassertechnik.de 4/4